


## 1ch調光器 DIM-01

モーションセンサーのON/OFFによって、照明器具の明るさを2段階に自動調節しエコ点灯できます。



人の動きを感知して減光状態からフル点灯に切り替え。  
待機時の省電力化でエコ！  
30%のエコ点灯→人を感知→100%フル点灯。

### 接続例

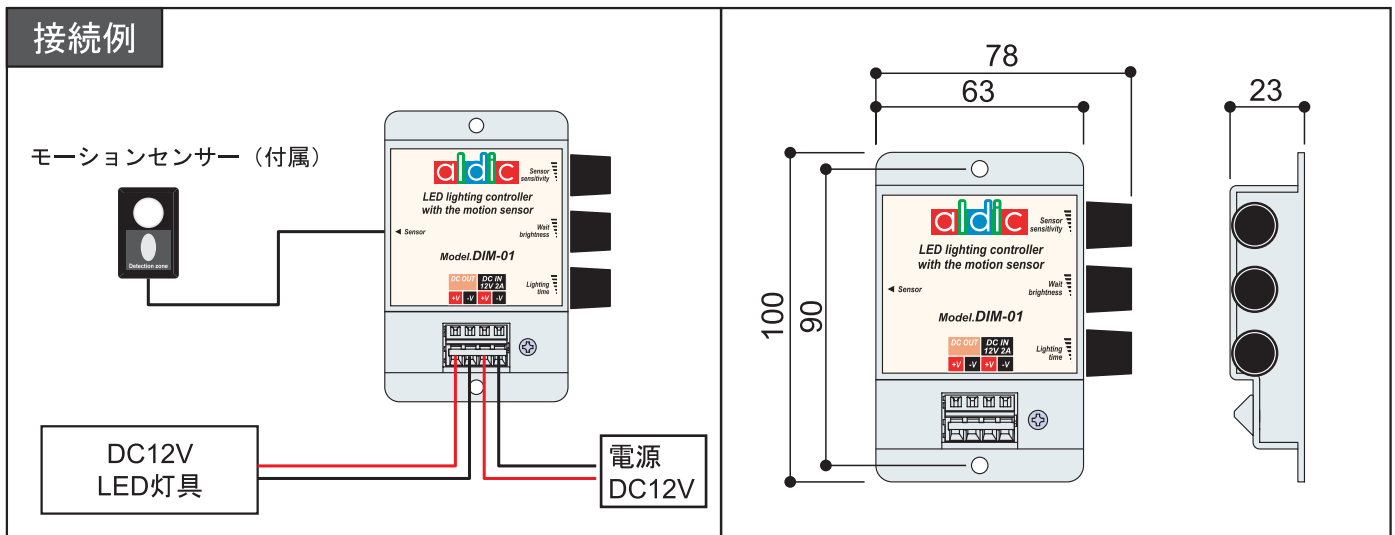

〈仕 様〉

製品名	モーションセンサー付き1ch調光コントローラー DIM-01
調光方式	PWM方式
出力	単独1ch制御
最大定格	DC12V/2A(24W)
入力電圧	DC12V
消費電流	15mA以下
接続	アノードコモン (+側共通)
モーションセンサー	人体検出赤外センサー
調整機能	センサー感知後照明点灯時間 調整範囲:1~60秒
	待機時の明るさ・点灯率調整 調整範囲:0~100%
	モーションセンサー感度調整
使用環境	周囲温度 -10~50℃
	周囲湿度 30~90%(結露無き事)
電源	別売のLED専用電源をご用意ください

〈関連商品〉

**3ch調光器 DIM-03**

1台で3チャンネルの調光が可能で、様々なニーズに対応した演出ができます。



赤/緑/青の3種類の調光や昼白色/電球色の2種類の調光で様々な演出が可能です。明るさは、0~100%まで調整できます。

**調光電源 DAP series**

電源内蔵の調光器です。2出力2系統で各系統の出力を調整できます。



電源と調光器一体型により省スペース化を実現。標準品の50Wタイプに加え、100W、150W、250Wタイプもラインナップ。別売りの "magic touch" との組合せでスイッチ場所の自由度が広がります。

**電源システム MID series**


ライティングコントローラーを格納できる電源システムです。あらかじめ、50W、100W、150Wの電源を組み込んだ3タイプをラインナップ。



※DC電源及びブレーカー、AC入力用端子台は標準装備です。

**記憶型調光システム 開発中**

4つの調光パターンを記憶できる調光システムです。最大5台の子機と接続ができる集中管理システムとして最適です。



店舗照明、ビルやホテルロビーなどの照明の集中管理システムとして最適です。子機毎に調光や2色制御ができます。

**無線式調光システム RLC-01 開発中**

離れた場所から12パターンの調光やセッティングができます。イルミネーションパターンも付属していますので、イベントにも最適です。



**タッチスイッチユニット magic touch series**

- AC100V負荷タイプ AC100V回路 (3A) のON/OFF制御可能
- DC12V負荷タイプ DC12V回路 (3A) のON/OFF制御可能

人体検出に最も適した静電容量方式によるタッチスイッチを使用しています。静電方式なので、非接触式/接触式が選択できます。



※写真は非接触式です。

●外観・仕様・価格は予告無く変更させていただくことがありますのでご了承ください。

**ART TECH**

株式会社 アートテック

〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-12-15 SSビル1F

TEL.06-6308-8015 FAX.06-6308-8234

URL:WWW.art-tech-jp.com